

Pro:Centric® V , la soluzione RF unidirezionale

Pro:Centric® V è una piattaforma di gestione dei TV tramite RF che consente all'Hotel di creare contenuti ed inviare informazioni ad ogni singola camera.




APPLICAZIONE PRO:CENTRIC® V

Il software incluso nel server Pro:Centric® offre la possibilità di utilizzare template predefiniti per consentire all'Hotel di comunicare all'ospite servizi, informazioni, welcome page e canali personalizzati. Inoltre è possibile fruire delle funzionalità di selezione automatica della lingua, welcome page personalizzata con il nome dell'ospite e visione conto camera grazie all'interfaccia con il Property Management System (PMS).


Nuovi template

L'Hotel potrà scegliere ora tra 3 diversi template con cui personalizzare l'invio delle comunicazioni.

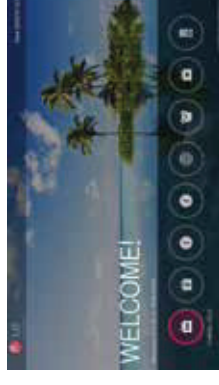

39 lingue

3 nuove lingue, ebraico, arabo e farsi, per un totale di 39 per garantire il massimo della fruibilità dei messaggi.

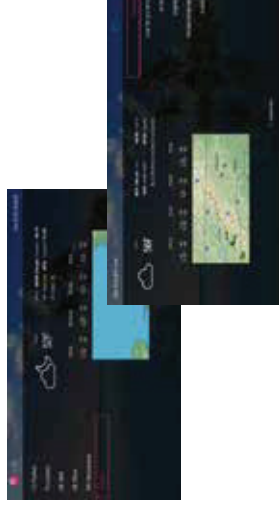


Pro:Centric® V

CREAZIONE E CONTROLLO DEI CONTENUTI PIÙ SEMPLICE

Pagine e template personalizzabili

Scegli diverse grafiche per rendere efficace la comunicazione con l'ospite: 40 pagine informative da utilizzare per creare il proprio stile.

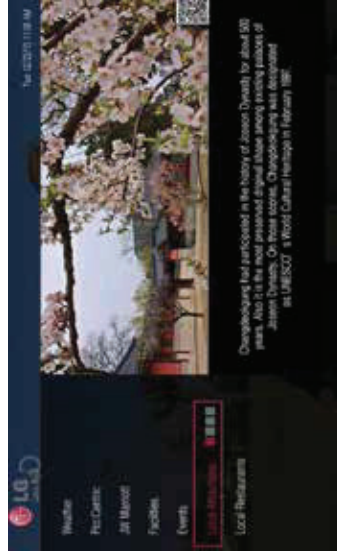

* Basato su PCA 3.7

Multi channel Spooling

Fino a 8 canali (e fino a 3 flussi per canale) per trasmettere contenuti video dell'Hotel/Catena.



CARATTERISTICHE

EzManger

EzManager è una procedura guidata che automatizza la connessione al server Pro:Centric® in fase di installazione.



Instant On

È il sistema di accensione rapida che consente agli ospiti di vedere i contenuti immediatamente dopo aver acceso il TV.



CARATTERISTICHE

Alimentazione esterna

Connetti il tuo Set-top-box all'Hotel TV senza la necessità di una presa extra.



Orologio esterno

Connetti e visualizza l'ora tramite un orologio un orologio esterno al TV sempre acceso, nel rispetto degli standard di alcune importanti catene di Hotels.



One Channel Map

Questa feature consente all'Hotel di creare una lista di canali personalizzata, scegliendoli dai vari segnali di trasmissione (canali video da terrestre, satellitare, radio, inclusi quelli analogici).



Pro:Centric® Server



PCS200S

- Power PC e500v2 Dual Core SoC
- 1 GHz System Clock
- 4GB 1.3 GHz DDR3 SDRAM
- 4GB Micro SD Memory
- Linux OS kernel 3.4